**Konektor5000.pl sp. z o.o.**
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

# Diamond CP5HS II antena pionowa HF wielopasmowa 7~50MHz długość 360cm (Diamond CP-5HS2)




Producent: **Diamond**
Indeks: 00007221


Kup w sklepie www.konektor5000.pl

## Opis produktu

**Diamond**

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.


Diamond CP-5HSII
antena wielopasmowa HF 7~50MHz

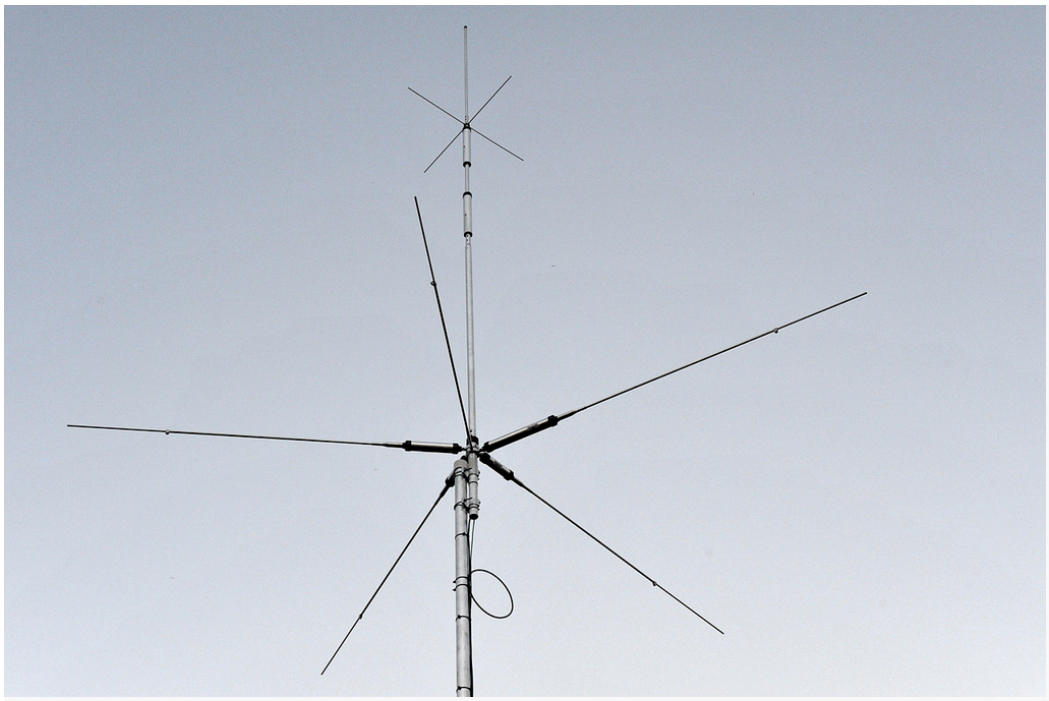

**Diamond CP-5HS 2** - antena bazowa KF:

- **kompaktowe wymiary** - długość ok. 360cm
- **5-pasmowa** - pracuje w częstotliwościach 7/14//21/28/29/50MHz
- antena pionowa (wertykalna)
- nie wymaga odciągów
- antena zwarta do masy dla prądu stałego
- solidne łączenia elementów
- diagramy montażu/strojenia są dołączone do anteny
- produkcja japońska.

Najnowsza wersja oznaczona "CP-5HS II". Podobna do CP-6, ale z możliwością nadawania z wyższą mocą i bez zakresu pasma 80m.

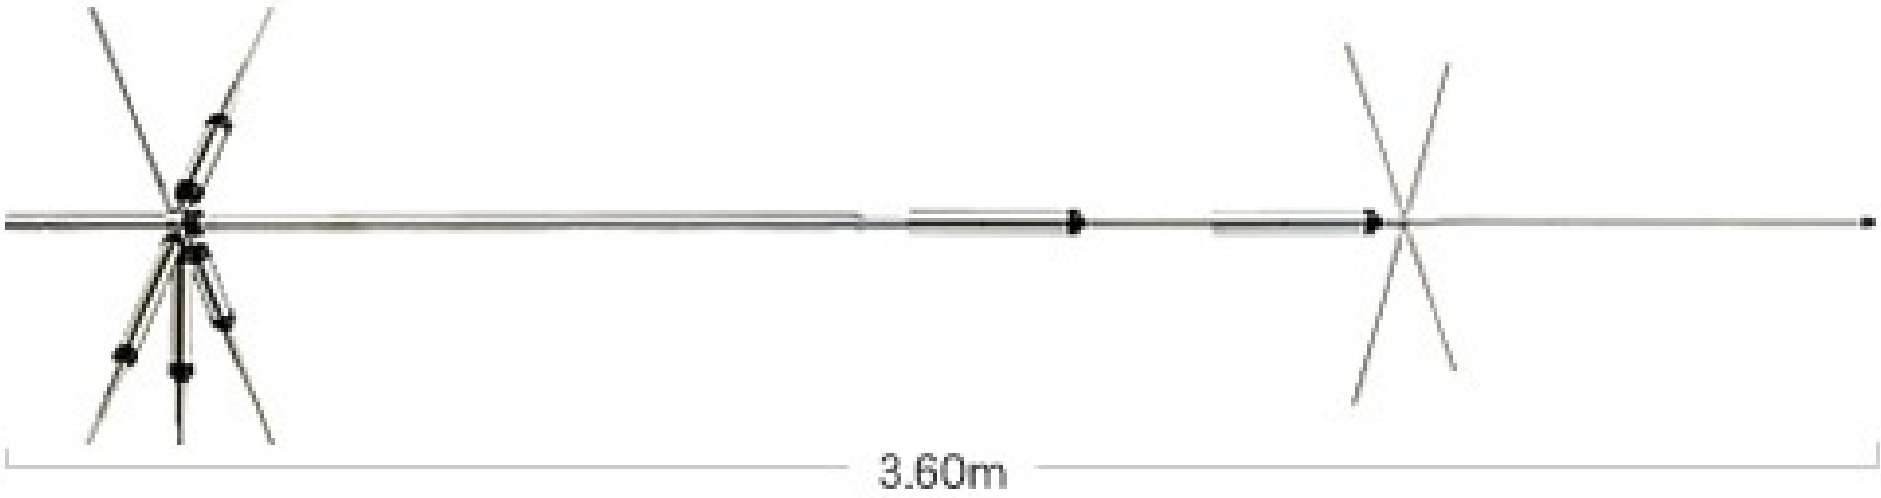
3.60m

**Diamond CP-5HS II to pionowa antena bazowa przeznaczona do pracy w popularnych pasmach amatorskich:**


- 40m (7~7.10 MHz)
- 20m (14~14.35 MHz)
- 15m (21~21.45 MHz)
- 10m (28~29.7MHz)
- 6m (50~52MHz)

Nie wymaga skrzynki antenowej.

**Długość Diamond CP5HS II to ok. 360cm** - ultrakompaktowe gabaryty jak na antenę, która może pracować w pasmach KF.

Antena może być rozwiązaniem problemu dla krótkofalowców, którzy nie posiadają warunków do montażu dużych anten linkowych.

**Przeciwwagi w antenie możemy zamontować na dwa sposoby:**

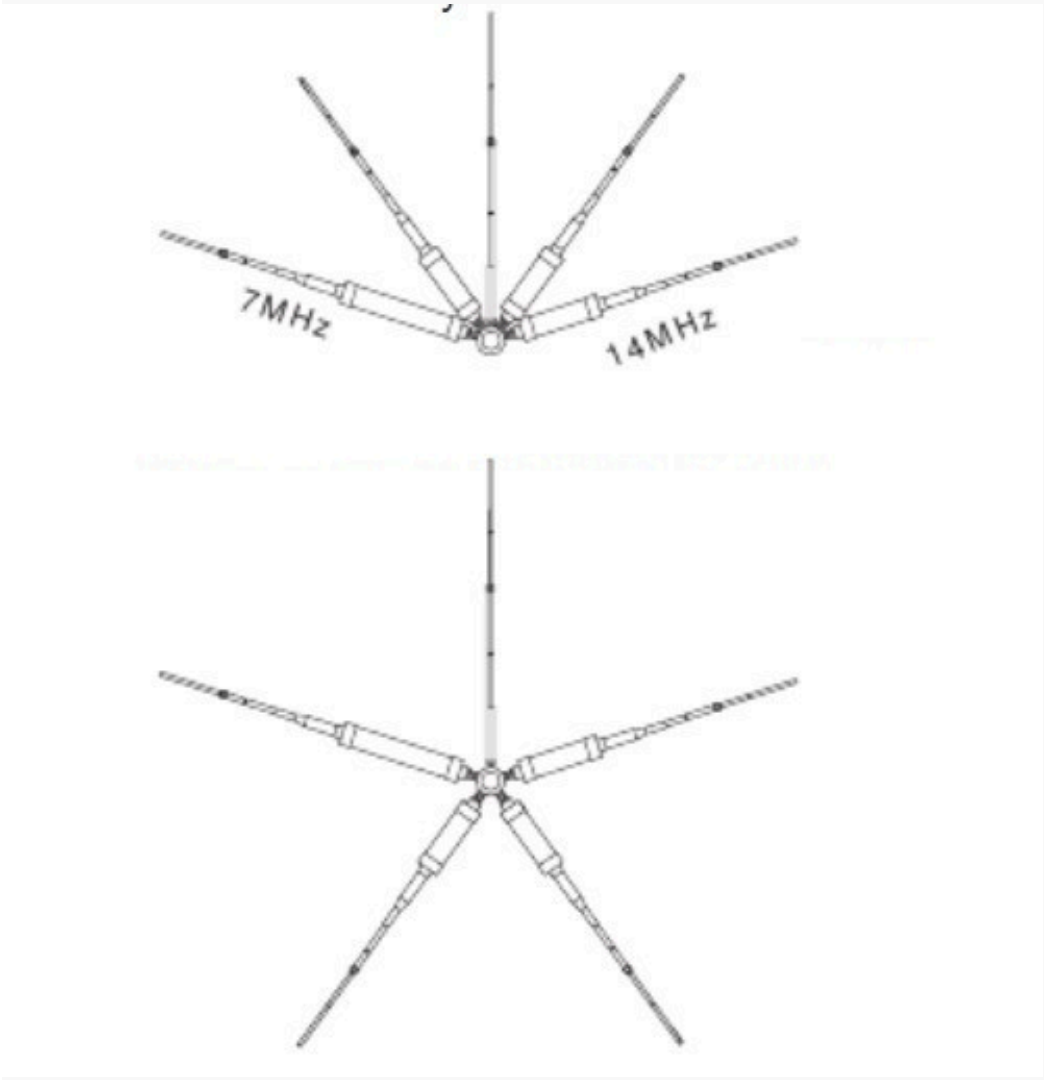




Przy zamontowaniu przeciwwag w kształcie gwiazdy rozpiętość anteny wynosi ok. 350cm.

Zasilanie od dołu - złącze UHF / M do popularnych wtyków PL-259 (UC-1).

Do anteny dołączone są diagramy z instrukcją montażu oraz strojenia.

Gwarantujemy Państwu, że sprzedajemy oryginalną antenę Diamond (nie produkt podrabiany, nie odpowiednik).

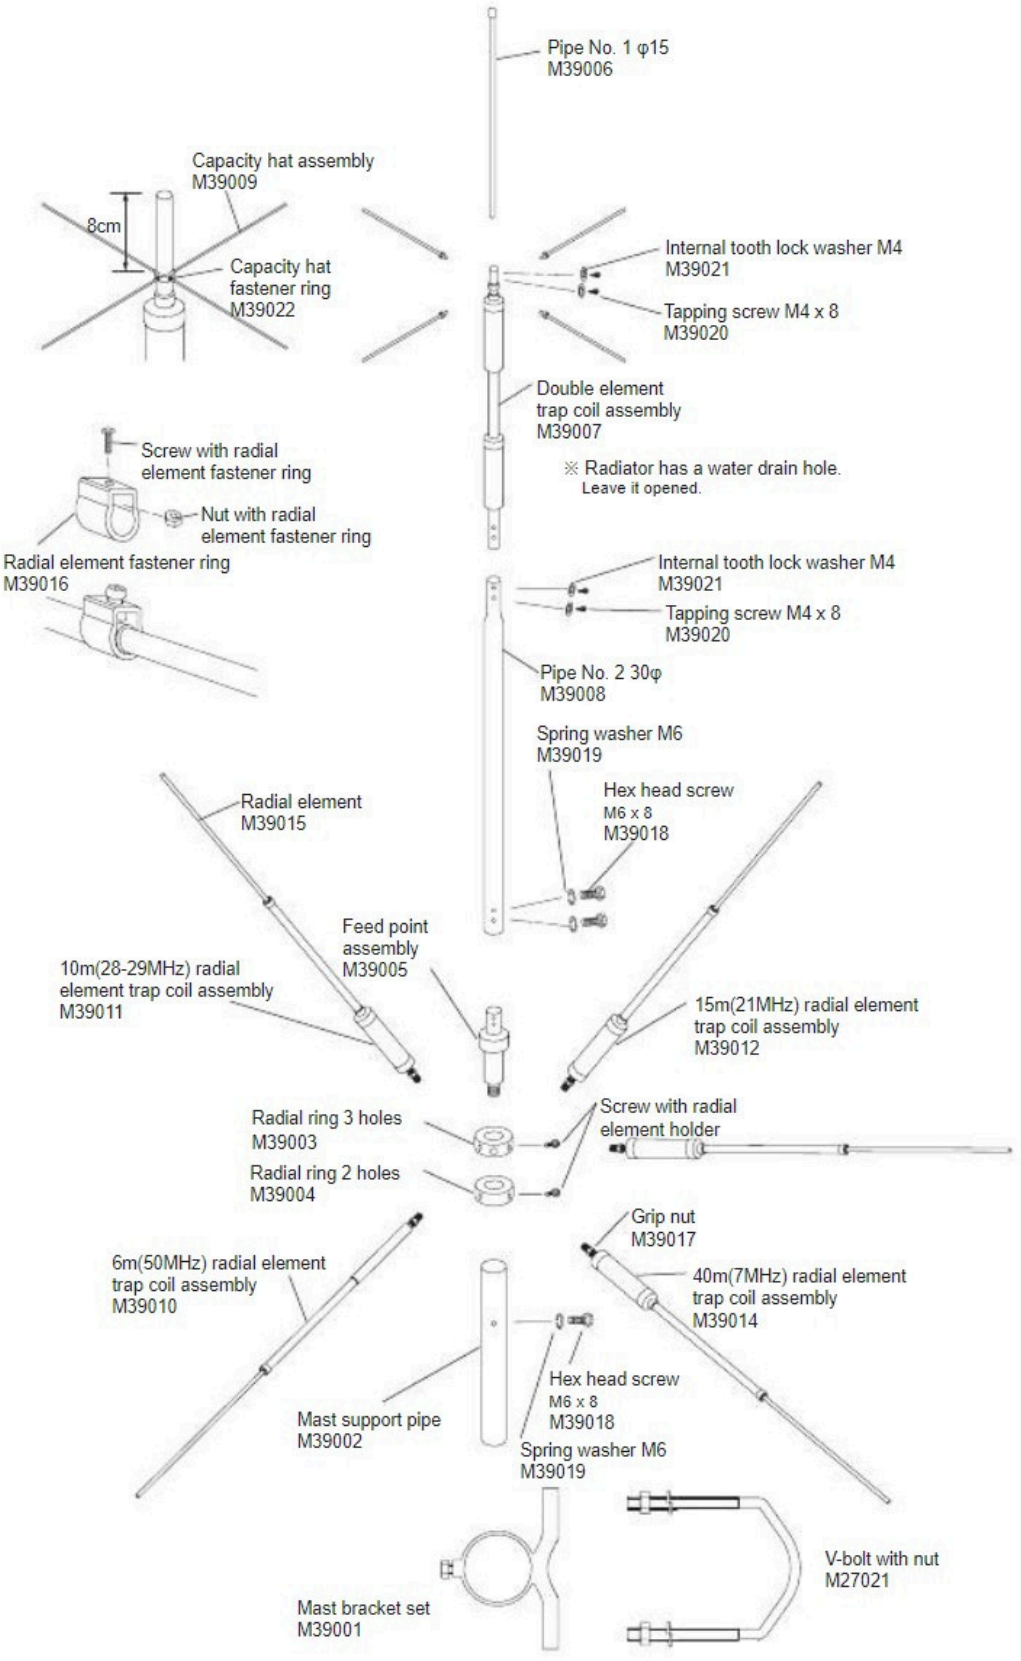
Pipe No. 1 φ15
M39006
Capacity hat assembly
M39009
8cm
Capacity hat
fastener ring
M39022
Internal tooth lock washer M4
M39021
Tapping screw M4 x 8
M39020
Double element
trap coil assembly
M39007
※ Radiator has a water drain hole.
Leave it opened.
Screw with radial
element fastener ring
Nut with radial
element fastener ring
Radial element fastener ring
M39016
Internal tooth lock washer M4
M39021
Tapping screw M4 x 8
M39020
Pipe No. 2 30φ
M39008
Spring washer M6
M39019
Hex head screw
M6 x 8
M39018
Radial element
M39015
Feed point
assembly
M39005
10m(28-29MHz) radial
element trap coil assembly
M39011
15m(21MHz) radial element
trap coil assembly
M39012
Radial ring 3 holes
M39003
Radial ring 2 holes
M39004
Screw with radial
element holder
Grip nut
M39017
6m(50MHz) radial element
trap coil assembly
M39010
40m(7MHz) radial element
trap coil assembly
M39014
Hex head screw
M6 x 8
M39018
Mast support pipe
M39002
Spring washer M6
M39019
V-bolt with nut
M27021
Mast bracket set
M39001

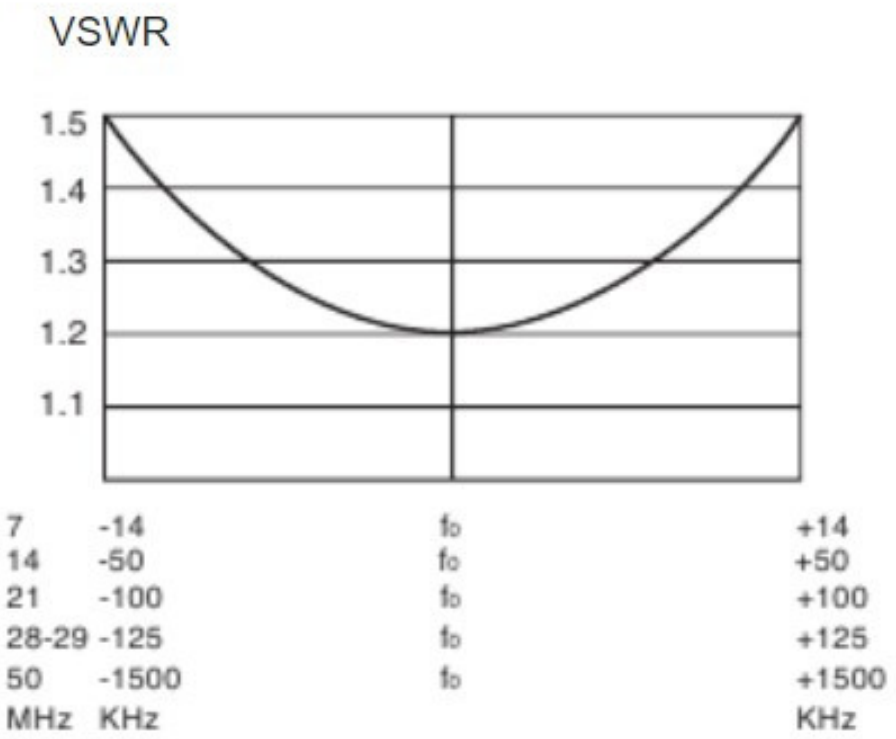


**Specyfikacja:**

- wysokość anteny: ok. 360cm
- rozpiętość anteny: ok. 350cm
- długość przeciwwagi: ok. 180cm
- obsługiwane pasma: 7/14/21/28/50MHz
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 200W (SSB) 7MHz, 400W (SSB) 14 / 21MHz, 500W (SSB)
- impedancja: 50 Ohm
- złącze UHF / M
- waga ok. 3,4kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- antena stacjonarna HF Diamond CP-5HS II
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-22 16:12