



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Moonraker AMPRO-20 przewoźna antena KF na pasmo 20m (14MHz) długość ~245cm

Producent: Moonraker

Cena brutto: 190.00 zł

Cena netto: 154,47 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

MOONRAKER AMPRO-20

przewoźna antena KF na pasmo 20m (14 MHz) długość ~245cm

Image not found or type unknown



Moonraker Ampro 20 to antena wykonana z włókna szklanego oraz promiennika ze stali nierdzewnej.

AMPRO-20 pracuje w popularnym paśmie amatorskim **20m (14 MHz)**.

Długość anteny po złożeniu ok. 245cm.

Anteny z serii Ampro można wykorzystać zarówno w instalacji samochodowej, terenowej lub np. na balkonie.

Interesująca propozycja dla radioamatorów z ograniczonymi możliwościami instalacji antenowej.

Promiennik zakończony jest stroikiem pozwalającym precyzyjne dopasowanie anteny do wymaganej częstotliwości.

Długość stroika w tym modelu wynosi ok. 123cm.

Szerokość pasma pracy z VSWR 1.5 wynosi ok. 150Hz.

Montaż anteny 3/8 - typowy dla anten z rynku USA/UK. Wymaga specjalnej głowicy montażowej.

Przy montażu w samochodzie odradzamy stosowanie adapterów - stopka montażowa musi być typowa na gwint 3/8.

Do użytku na postoju z powodzeniem można stosować adaptery PL oraz DV.

Zapraszamy do zapoznania się z całą serią anten Ampro:

- [pasma 4m](#)
- [pasma 6m](#)
- [pasma 10m](#)
- [pasma 11m](#)
- [pasma 12m](#)
- [pasma 15m](#)
- [pasma 17m](#)
- [pasma 20m](#)
- [pasma 40m](#)
- [pasma 60m](#)
- [pasma 80m](#)

Akcesoria do anten AMPRO:


- [solidna stopka montażowa Wilson Gum Drop](#) (widoczna na ostatnich zdjęciach w galerii)
- [swivel Radiora AD-381 \(regulacja pochylenia\)](#)
- [adapter DV-3/8](#)
- [adapter PL-3/8 metalowy](#)
- [adapter PL-3/8 Sirio](#)
- [sprężyna amortyzująca RP-311 HD](#)
- [sprężyna amortyzująca HD](#)
- [podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 3/8](#)

Specyfikacja:

- **Kolor: czarny**
- Długość: ~245 cm
- Częstotliwość pracy: 14 MHz (pasmo 20m)
- Szerokość pasma pracy 150KHz
- VSWR: ~1.5:1
- Przewód: brak
- Impedancja 50 Ohm
- Materiały: miedź, włókno szklane, stal nierdzewna
- Regulacja pochylenia: brak
- Maksymalna moc doprowadzona: 250W PEP
- Montaż typu: 3/8

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Moonraker AMPRO-20
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-

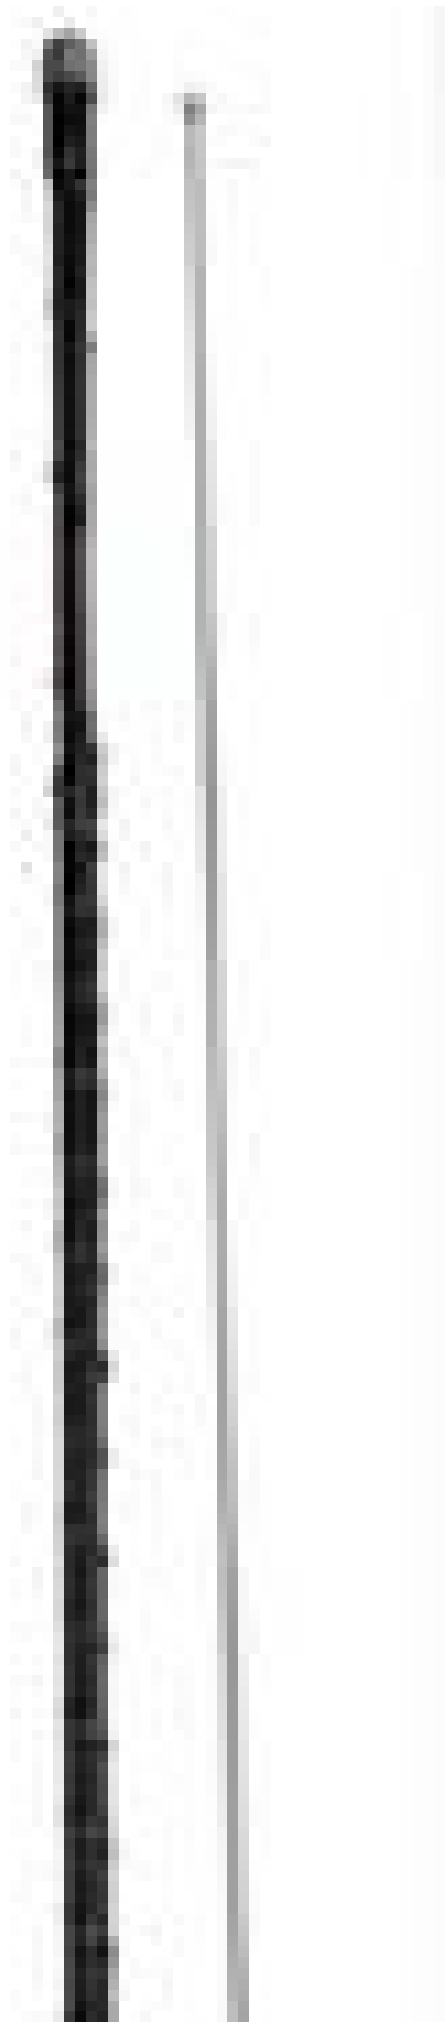

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-14 22:08