Konektor5000.pl sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 2, 91-342 Łódź
tel. 42 671 98 07
sklep@konektor5000.pl

SIRIO BLIZZARD 2700 antena bazowa CB 5/8 fali 26-28MHz długość 670cm, moc 3000W, pierścień antywibracyjny



Producent: **Sirio**
Indeks: 00009476
Cena brutto: **895,00 zł**
Cena netto: 727,64 zł

Kup w sklepie www.konektor5000.pl

Opis produktu

SIRIO BLIZZARD 2700
antena bazowa CB 5/8 fali



SIRIO BLIZZARD 2700 - antena stacjonarna CB:

- **zakres częstotliwości pracy 26-28MHz (np. EE 26.425MHz / CB / AT 27.555MHz)**
- **długość fali: 5/8**
- długość ok. 6,70m
- waga ok. 6 kg
- polaryzacja pionowa, charakterystyka dookólna (360°)
- 8 przeciwwag
- długość przeciwwagi 140cm
- zysk: ok. 1.5 dBd / 3.65 dBi
- moc maksymalna: 1000W (ciągła), 3000W (chwilowa)
- złącze: SO-239
- montaż: na maszcie (średnica 35–39 mm)
- konstrukcja: aluminium, miedź, stal ocynkowana, nylon
- DC-Ground - ochrona przed wyładowaniami statycznymi, zwarta do masy dla prądu stałego
- **ring antywibracyjny w zestawie**
- **produkcja włoska.**

Sirio Blizzard 2700 wyróżnia się bardzo dobrą relacją jakości do ceny, wysoką mocą i uniwersalnością zastosowań - to wybór dla pasjonatów radia, którzy potrzebują stabilnej, mocnej anteny bazowej do codziennej pracy oraz łączności DX.



Antena bazowa CB Sirio pracująca w zakresie 26-28MHz.

Antena o solidnej konstrukcji i dużej wytrzymałości, zaprojektowana do montażu na maszcie i długotrwałej pracy nawet przy wyższych mocach nadawania.

Ze względu na powyższe polecana nie tylko zaawansowanym użytkownikom, ale także początkującym.

Jak każda antena Sirio - raz dobrze złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów.

Antena ma charakterystykę dookólną (promieniowanie we wszystkich kierunkach w poziomie) z polaryzacją pionową, co ułatwia komunikację w wielu kierunkach bez konieczności jej obracania.

Antena wytrzymuje moc nadawania do 1000 W ciągłej (CW) i 3000 W krótkotrwałej, dzięki czemu nadaje się do stosowania z mocniejszymi stacjami nadawczymi.

Wykonana z wytrzymałych materiałów - aluminium, stali ocynkowanej, miedzi i nylonu.

Ma wysokość ok. 6,7 metra i waży około 6 kg, co czyni ją stabilną i odporną na warunki atmosferyczne.

Antena wyposażona jest w 8 długich przeciwwag o długości 140cm każda.



Antywibracyjny ring eliminuje hałas przeciwwag. W czasie bardzo mocnego wiatru przeciwwagi wpadają w wibrację i wydają nieprzyjemny dźwięk.

Pierścień z zestawu eliminuje ten problem.

Antena montowana jest na maszcie za pomocą standardowego mocowania (Ø 35–39 mm) i posiada klasyczne złącze antenowe SO-239 do podłączenia kabla koncentrycznego z wtykiem UC-1 / PL-259.

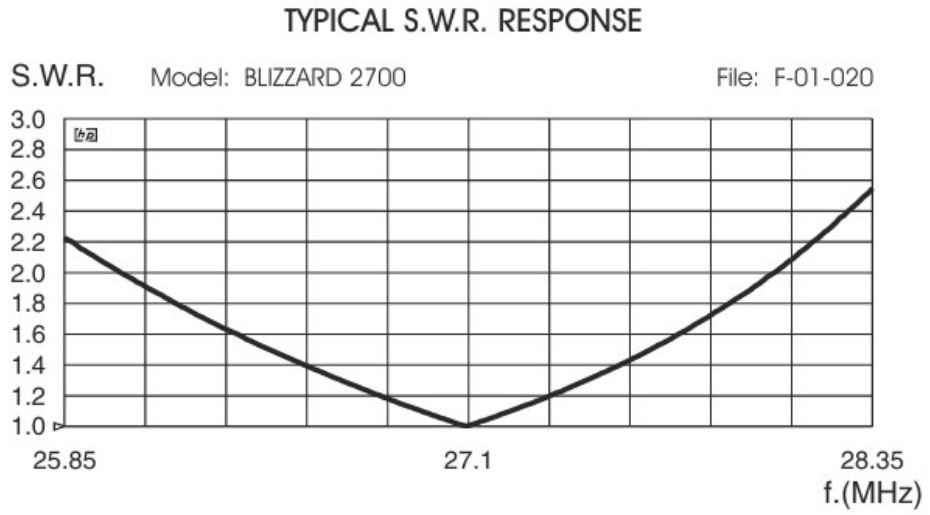

Specyfikacja:

- częstotliwość: 26-28 MHz
- długość fali: 5/8 fali
- moc: 1000W - 3000W (chwilowa)
- zysk: 1.5 dBd, 3.65 dBi
- impedancja: 50 ohm
- długość anteny: 670 cm
- ilość przeciwwag: 8
- długość przeciwwag: 8 x 140cm
- masa: 6kg
- wytrzymałość: do 130 km/h
- produkcja: Włochy

Link do strony producenta:

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

[redacted]



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-11-23 09:13