



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Gruby przewód koncentryczny długość 10m CFD-400 LMR-400 łączy gniazdo N / wtyk RP-SMA - okablowanie do anten Helium 868MHz LoRaWAN

Producent: RADIORA

Cena brutto: 200.00 zł

Cena netto: 162,6 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Okablowanie niskostratne 10m CFD-400 do hotspotów Helium

wtyk RP-SMA / N żeńskie

Image not found or type unknown

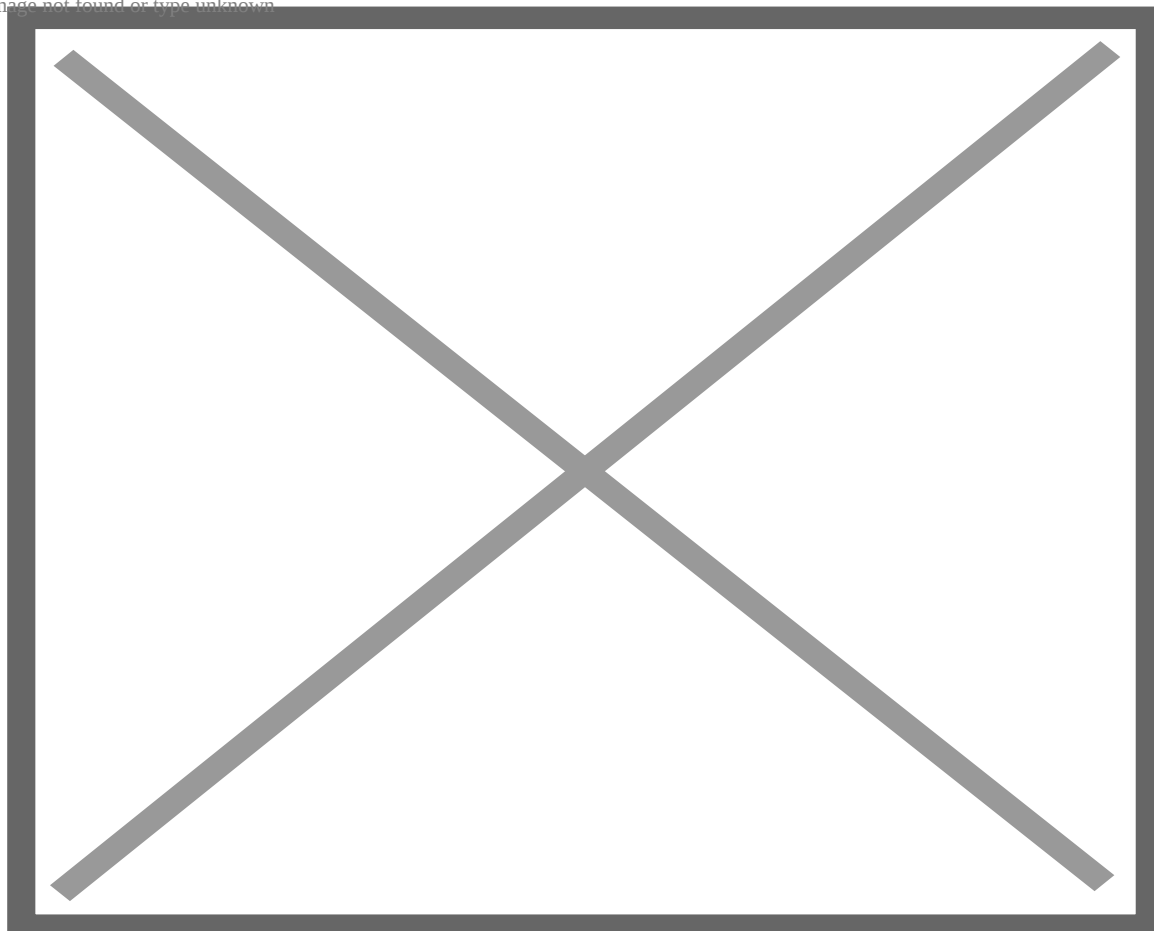

Gruby kabel do anten i hotspotów Helium LoRaWAN:

- **przewód niskostratny CFD-400 (odpowiednik LMR-400)**
- **długość ok. 10m**
- średnica zewnętrzna przewodu ~10.3mm
- zamontowane gniazdo typu N (N żeńskie) - do anten z wtykiem N
- zamontowany wtyk RP-SMA - pasujący do hotspotów Helium.

Plug & play - okablowanie zmontowane, gotowe do działania.

Zastosowanie grubego przewodu ogranicza straty sygnału do minimum.

Tłumienie tylko 17.9dB/900MHz/100m.

Wtyk RP-SMA pasuje do bramek sieciowych Helium, np:


- SenseCAP

- Nebra
- RAK
- Xpanther
- Bobcat itp.


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- grube okablowanie do anten Helium CFD-400 długość ok. 10m z wtykiem RP-SMA i gniazdem N
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

Image not found or type unknown

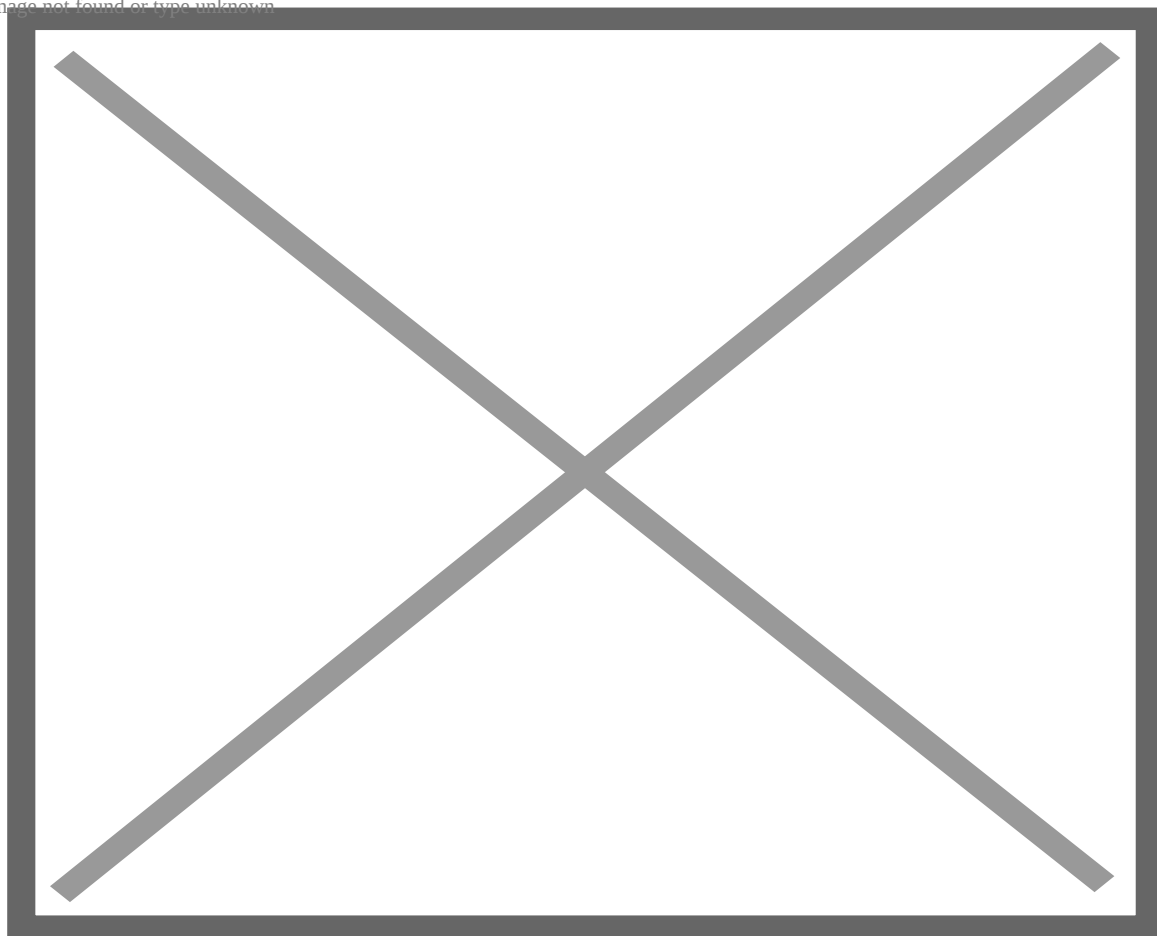



产品技术数据 Technical data of product				
电缆名称 Name of cable		发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 Radio frequency cables with Foam polyethylene dielectric		
电缆型号 Type of cable		LSR400(LMR400)	执行标准 Standard	-
一、产品结构图 Structure diagram of product				
				
二、产品规格尺寸 Size of product				
序号 No.	项目 Item	结构 Structure	材质 Material	颜色 Color
1	内导体 Inner conductor	2.74 ± 0.02mm	铜包铝 CCA	黄色 Yellow
2	绝缘层 Insulation	7.24 ± 0.2mm	发泡聚乙烯 Foam PE	白色 White
3	锡包 Folia	7.50 ± 0.2 mm	铝箔 Aluminum foil	银灰色 Silver gray
4	编织丝 Wire braid	144*0.15mm	镀锡铜丝 TC	银灰色 Silver gray
5	外护套 Jacket	10.30 ± 0.2 mm	聚氯乙烯 PVC	黑色 Black
6	标志 Making			
三、产品物理电气性能 Electrical physical and properties of product				
项目 Item		单位 Unit	典型值 Value	
电容 Capacitance		pF/m	79 ± 3	
阻抗 Impedance		Ω	50 ± 2	
速率 Velocity ratio		%	87	
弯曲半径 Bent radius		mm	50	
最大工作电压 Max voltage		VMS	1500	
最大工作频率 Max Frequency		MHz	3000	
温度范围 Temperature scope		℃	-20 ~ +80	
20℃时最大衰减 Attenuation constant at 20℃ (Max.)	220MHz	dB/100m	9.9	
	450MHz	dB/100m	12.9	
	900MHz	dB/100m	17.9	
	1800MHz	dB/100m	24.8	
	2000MHz	dB/100m	26.1	
	2500MHz	dB/100m	29.2	
	3000MHz	dB/100m	31.9	